

Torschranke TSD 60/45

Zukunftsorientierte Zufahrtskontrolle
mit über 40 Jahren Erfahrung




bebarmatic®

FIRST CLASS PARKING

Torschranke TSD 60/45

Die Torschranke TSD 60/45 ermöglicht die Absicherung von Sperrbreiten bis zu 6,0 m ohne störende Aufschlaggabel oder Pendelstütze

- Feuerverzinktes Stahlchassis mit Verkleidung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- Elektromechanischer Antrieb mit ruckfreiem Bewegungsablauf, Laufzeit 4,5 s
- Doppelseitige Baumaufnahme
- Interne mechanische Verriegelung des Schrankenbaumes in den Endlagen
- Sicherung des Geländes auch bei Spannungsausfall. Möglichkeit zur Notöffnung über integrierte Rutschkupplung
- Frequenzumrichtersteuerung zum universellen Betrieb an Versorgungsnetzen mit 230 V Wechselstrom oder 400 V Drehstrom
- Steckplatz für Schleifendetektor und Funkempfänger
- Standardfarbe Seitenteile RAL 9003 (signalweiß), Haube RAL 7042 (verkehrsgrau A)

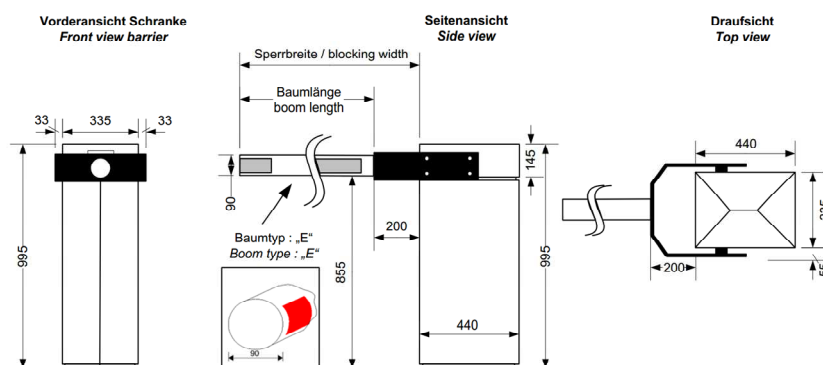

Technische Daten

Baumlänge	Freitragend bis 6,0 m
Laufzeit	4,5 s
Netzanschluss	230 V oder 400 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	370 Watt
Gewicht	ca. 90 kg (ohne Baum)
Schutzart	IP54
Endlagen mechanisch verriegelt	Ja

Optionen und Zubehör

- LED-Beleuchtung des Baumes
- Wendschützblock für den klassischen Pförtnerbetrieb
- Sicherheitskontaktleisten
- Lichtschranken
- Funkempfänger
- Schlüsselschalter
- Sonderfarben
- Zutrittskontrollen

Technische Änderungen vorbehalten

bebarmatic®

FIRST CLASS PARKING

bebarmatic Parksysteme GmbH

Vinckeweg 15
47119 Duisburg
www.bebarmatic.de

Telefon: +49 203 800 23 - 0
Telefax: +49 203 800 23 - 33
Mail: info@bebarmatic.de



Stand 08/2018